


# 双列给袋式包装机

## IGPJ-G10B



### 优势特点:

- ① 双列上袋  
包装速度120袋/分



- ② 台面无螺钉化设计  
便于清洁




- ③ 伺服开袋伺服封口  
伺服罐装精度更高



- ④ U给袋功能  
上袋封口更稳定




- ⑤ 独特的弧形供袋方式  
保证高速运转稳定




- ⑥ 爪幅自动调节  
一键快速变更产品




- ⑦ 70~160mm  
支持多款袋型




- ⑧ 独特的旋转切角  
保证袋子运行过程平稳



- ⑨ 科学稳定的启停  
预留充足下料时间



- 1 给袋工位
- 2 预留打码工位
- 3 预留打码、检测工位
- 4 袋口开启
- 5 第一充填,粗充填
- 6 第二充填,补正充填
- 7 袋口检测、清理
- 8 第一封口
- 9 第二封口
- 10 冷封排出

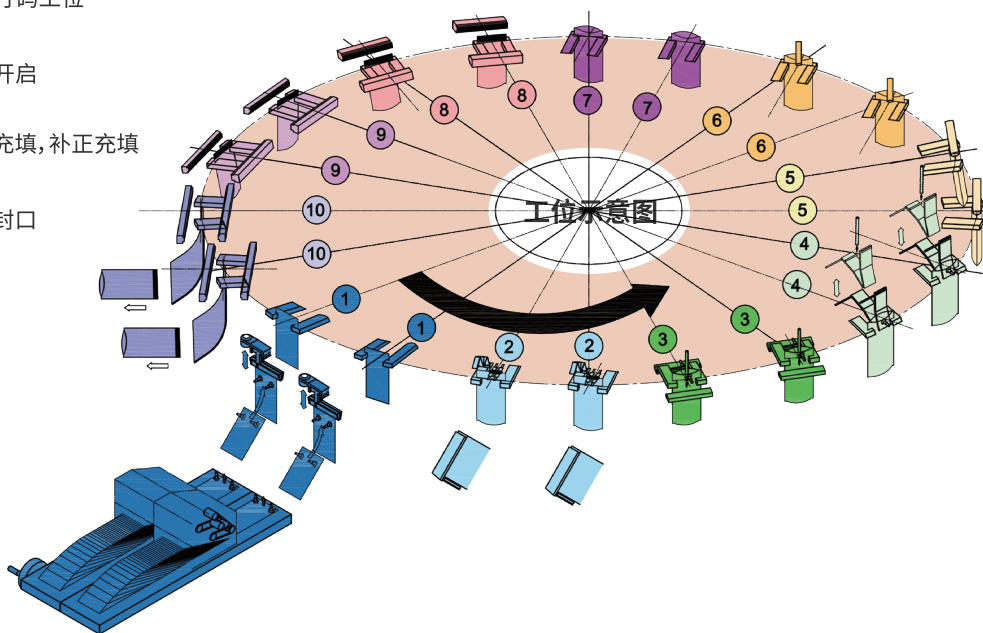

### 技术参数

适用包材	PE单层膜、镀铝膜+PE、PET+PE、尼龙+PE等
适用袋型	平袋、拉链袋、自立袋
适用袋尺寸	袋宽70~160mm; 袋长110~270mm
充填规格	≤1000g
包装能力	15~120包/分钟
封口方式	热封
封口样式	平面、条纹、网纹(可根据需求定制)
封口宽度	3~20mm(可根据需求定制)
功率	15kw
电源	三相AC380V,50HZ
输入空气	6kg/m <sup>3</sup> ; 1.2m <sup>3</sup> /min
使用环境	室内5~40℃ RH70%以下(不得结露)
机器重量	约3600kg

### 主要配置

低压电器	欧姆龙
PLC	三菱
触摸屏	三菱
变频器	三菱
电机减速机	东方马达
伺服电机	安川、三菱
气动元件	SMC



### 锦通日技包装科技(江苏)有限公司

地址 江苏省南通市苏锡通科技产业园竹松路19号  
 电话 0513-86800999  
 传真 0513-86800999  
 URL: www.gpj.ltd E-mail: gpj@gpjtec.com



### 日本通用包装机株式会社

总部 爱知县北名古屋市宇福寺神明65番地  
 电话 +81-568-23-3111(代表) 邮编 4818601  
 传真 +81-568-22-3222  
 URL: www.general-packer.co.jp/chinese